FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Mrągowo
Ul. Przemysłowa 6
11-700 Mrągowo
Tel.: +48 732 106 371
Fax:

Joskin MODULO2 16000 MEB [YD81600TSMJB39894]

Año de fabricación: 2023

Fecha: 19.04.2025

Diseño: Tecnología del estiércol + tecnología del estiércol

Categoría: Pumpass

188.400,^{00} PLN

más IVA 23% (231.732,^{00} PLN Bruto)

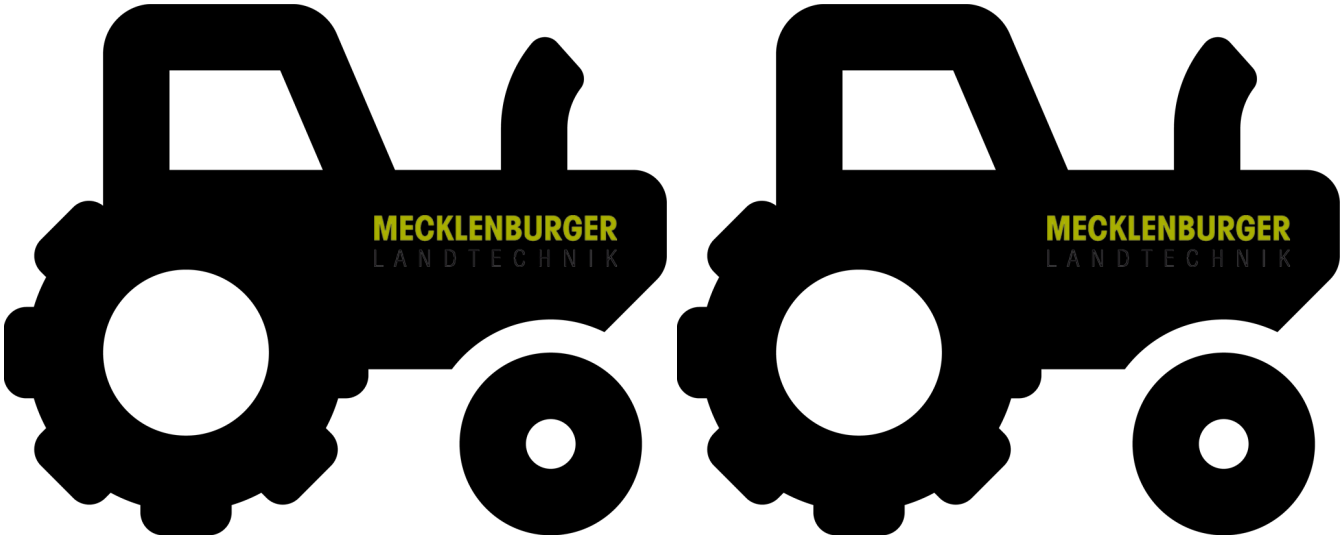

Equipo

Estado	new
Descripción:	✕

Descripción:

- Descripción:
- Cisterna para estiércol MODULO2 16000 MEB, lanza de resorte, con bomba de vacío
- EJE DE DIRECCIÓN CON amortiguador (bastidor) Y bloqueo hidráulico (bidireccional).
- Ejes ADR 150-10G con frenos 420 x 180 mm para vehículos con eje gemelo o de dirección en lugar de 130-10G 406 x 120 mm

- Ruedas 710/50R26.5 A 885 (Alliance) 170 D (Ø 1.400 x 732 mm, 8.160 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar) en lugar de 400R22.5
- pump-type-pn-130-jurop-13000-lmin-at-atmospheric-pressure
- 540-rpm
- multiplier
- Eje gran angular unilateral (Walterscheid)
- ECOPUMP: silenciador ESPECIAL DE ALTA CAPACIDAD y recuperación de aceite, elevada entrada de aire y reducción de ruido
- longitudinal-indicator-300-x-80-mm-instead-of-indicator-2-position-to-be-determined
- attach-position-drawing-to-order
- per-piece
- Indicador de nivel combinado Ø 6" (150 mm) (tubo de plexiglás transparente) en lugar del indicador estándar
- Válvula de aspiración Ø 6" (150 mm) con mordaza Perrot móvil
- Bastidor trasero para MODULO2 (preparación del equipamiento)
- Preparación para el llenado del turbo (lado izquierdo en el sentido de la marcha)
- Preparación de la mezcladora hidráulica
- preparation-for-jumbo-front-version-200-mm-or-jumbo-side-version-opis
- MODULO2 16000 MEB cisterna para estiércol líquido, lanza con resorte, con bomba de vacío
- Eje trasero con amortiguador(es) y bloqueo hidráulico (DA).
- Ejes ADR 150-10G con frenos 420 x 180 mm para un vehículo con doble eje de seguimiento o de dirección en lugar de 130-10G 406 x 120 mm
- Ruedas 710/50R26.5 A 885 (Alliance) 170 D (Ø 1.400 x 732 mm, 8.160 kg por rueda a 40 km/h y 4 bar) en lugar de 400R22.5
- pompa-typu-pn-130-jurop-13000-lmin-przy-cinieniu-atmosferycznym
- 540-obrmin
- multiplikator
- Rodillo gran angular 1 cara (Walterscheid)
- ECOPUMP: silenciador especial de gran volumen con recuperación de aceite, punto de aire elevado y reducción del ruido
- wskanik-poduny-300-x-80-mm-zamiast-wskanika-2-pooenie-do-ustalenia
- do-zamwienia-doczy-rysunek-pooenia
- za-szt
- Indicador de nivel combinado Ø 6" (150 mm) (tubo de plexiglás transparente) en lugar del indicador estándar
- Válvula de aspiración Ø 6" (150 mm) con mordaza móvil Perrot
- Bastidor trasero para MODULO2 (preparación para

accesorios)
- Preparación para el llenado del turbo (a la izquierda mirando en el sentido de la marcha)
- Preparación de la mezcladora hidráulica
- przygotowanie-do-jumbo-przedniego-niebudowanego-200-mm-lub-do-jumbo-bocznego-